


# Serie ECOQUARTZ

Semafori mobili da cantiere

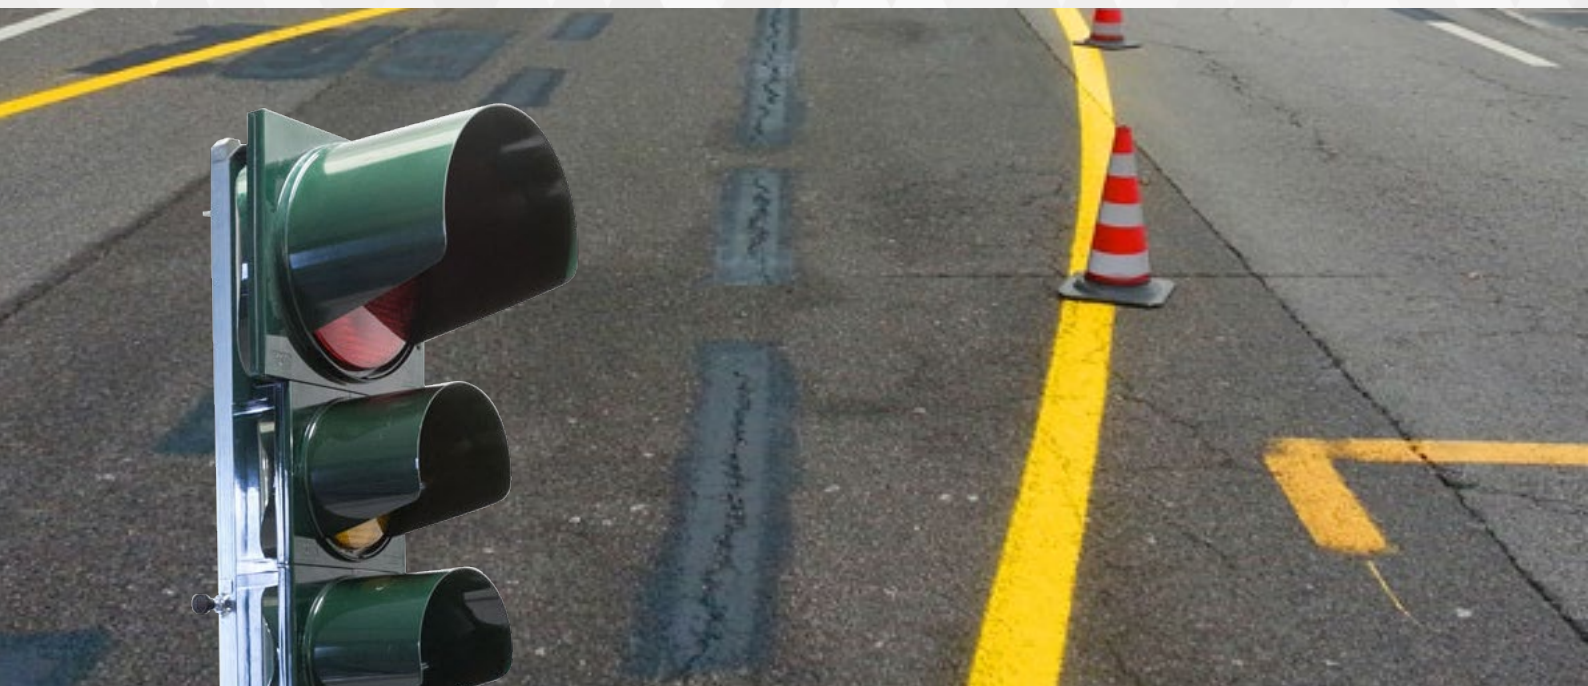

## ECOQUARTZ

- Carrelli robusti in acciaio verniciato a forno
- Facili da trasportare grazie al sistema di aggancio del palo completo di lanterna semaforica
- Palo ripiegabile per occupare meno spazio in fase di trasporto e stoccaggio
- Affidabili grazie alla nuova elettronica a microprocessore
- Ottima visibilità grazie alla luce rossa diametro 300 mm
- Lanterne semaforiche omologate con ottica a LED
- Disponibile anche la versione con radar a rilevazione dei veicoli in sosta per una gestione dei tempi ottimale

## ECOQUARTZ/LED

- Sorgente luminosa: LED
- Diametro: rosso 300 mm, giallo e verde 200 mm
- Ottiche omologate secondo norma UNI EN12368:2006
- 72 ore continue di funzionamento con una batteria da 12V 50Ah
- Peso 58 Kg la coppia (escluse le batterie)
- Disponibile modello con comunicazione radio e sensore di presenza veicoli per gestione attuata dei tempi semaforici

## DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO

L'impianto semaforico funziona privo di cavi di collegamento e grazie alla sincronizzazione al quarzo permette una volta attivati i semafori di mantenere i tempi impostati.

Sono impostabili i tempi delle fasi ed inoltre l'apparecchiatura elettronica gestisce i seguenti controlli:

- Controllo del corretto funzionamento delle lampade
- Controllo del livello di carica della batteria
- Visualizzazione delle anomalie sul display a 2 cifre della centralina

## ALIMENTAZIONE

L'alimentazione dei semafori avviene tramite batterie da 12V 50 A/h oppure tramite collegamento fisico con cavo elettrico e due alimentatori posizionati uno per carrello.

## DIMENSIONI (senza parasoli)

Altezza	Aperto	da 1800 a 2050mm
	Chiuso	700 mm
Larghezza		450mm
Profondità		850mm

## ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DUE VIE



## ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO PIÙ VIE

