LA SEMAFORICA

Serie RIV

Rilevatori di Presenza Induttivi

APPLICAZIONI

- Attuazione delle fasi semaforiche nelle intersezioni
- Gestione accessi dei parcheggi
- Conteggio e classificazione veicolare
- Tutte le applicazioni legate alla rilevazione del passaggio o della sosta dei veicoli

CARATTERISTICHE GENERALI

- Detector a box monocanale o bicanale
- Rilevazione di tutte le classi di veicoli, dalla bicicletta al camion grazie alla possibilità di regolare la sensibilità di ogni canale in quattro livelli
- Durata della chiusura del relè limitata o legata alla presenza del veicolo sulla spira ad induzione elettromagnetica
- Possibilità di attivare il relè di presenza con un ritardo impostabile (funzionamento come sensore di coda)
- Possibilità di avere un'uscita continua o impulsiva (riv/2)
- Funzionamento come rilevatore di presenza a due canali o come rilevatore direzionale (riv/2)
- Valori di induttività della spira ammessi: tra 20uH e 1000uH
- Range di frequenze selezionabili in quattro livelli (unico per i due canali) (riv/2)
- Range di frequenze selezionabili in quattro livelli da 24KHz a 78 KHz
- Uscita relè con contatto da 5A @ 230 Vac
- Tempo di risposta 75 ms
- Temperature di funzionamento da - 40°C a + 70°C con umidità < 95% (senza condensa)
- Alimentazione a 230 Vac ± 10% 48-62 Hz
- Consumo di soli 25 mA
- Contenitore in ABS nero IP30
- Ridotte dimensioni di ingombro (76x40x78 mm)
- Montaggio su zoccolo UNDECAL

Per offrire il miglior servizio possibile LA SEMAFORICA si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti presenti in questa brochure. Dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta.

Disponibili anche in versione scheda elettronica:

- **Art. RIV/2/EB** Rilevatore bicanale formato Eurocard
- **Art. RIV/4/EB** Rilevatore quadricanale formato Eurocard

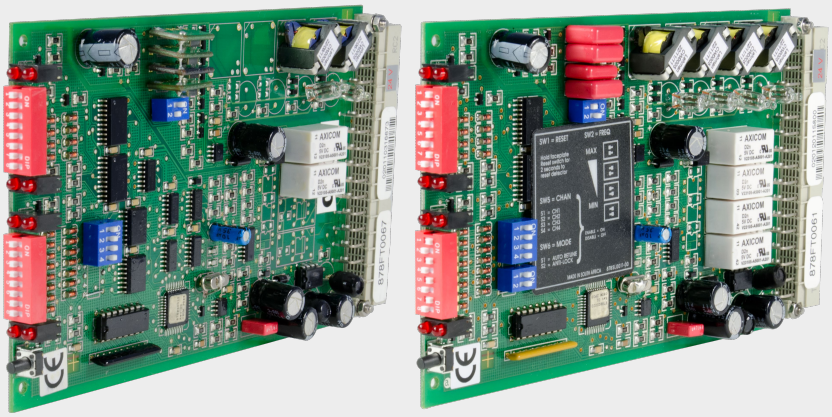

LA SEMAFORICA
Via Ponticello, 17 - 35129 Padova (PD) - ITALIA
+39 049 773055 +39 049 8074002
www.lasemaforica.com info@lasemaforica.com