LA SEMAFORICA

SERIE RS

LANTERNA SEMAFORICA RIPETITRICE DIAMETRO 100MM

CARATTERISTICHE GENERALI

La serie di mini lanterne semaforiche in policarbonato "RS" offre i seguenti vantaggi :

- Una linea elegante
- Elevata luminosità e ottima visibilità
- Leggere e facili da installare
- Resistenti agli agenti climatici esterni più avversi
- Ideali per applicazioni come parcheggi, gestione accessi privati e segnalazioni industriali

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Modulare ad elementi componibili.

Sportelli ad innesto rapido con quattro punti di chiusura a vite con serraggio anteriore.

Visiera parasole stampata assieme allo sportello con la possibilità di fissarlo al corpo del semaforo anche in posizione orizzontale per applicazioni semaforiche particolari vedi ad esempio semafori inseriti su cartelli pubblicitari.

Attacchi per supporti modulari a palo Ø 102 mm superiori ed inferiori uguali ed utilizzabili con i supporti maggiormente diffusi, gli stessi attacchi possono essere fissati Band-it, sono disponibili con adattatori a richiesta per fissaggio su specifici piane.

Grado di protezione IP55

Temperatura d'esercizio Conforme EN12368:2006 classe A,B,C -40°C - +60°C

Isolamento Classe II

Dimensioni Singolo modulo 150x150x175 mm

Per offrire il miglior servizio possibile LA SEMAFORICA si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti presenti in questa brochure. Dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE		
Materiale	Policarbonato stabilizzato ai raggi UV	
Diametro	Disponibile a 100 mm	
Assemblaggio modulare	1, 2, 3, 4 aspetti come standard, altre combinazioni a richiesta	
Ottiche	100 mm	
Voltaggio	230 Vac	42 Vac
Colori della lente	White colorless o colorata (rosso ambra verde bianco)	
Colore della cassa	RAL 9005 Black altri colori su richiesta	
Potenza	5-7 W	
Resistenza all'impatto	Alta (classe IR3 – EN 60598-1)	
Grado di protezione	Acqua e polvere (IP55) EN 60529	
Temperatura d'esercizio	Classi A-B-C EN 12368	
Fonte luminosa	1 Led High Flux	
Intensità luminosa	Rosso > 400 cd Giallo > 400 cd Verde > 400 cd Bianco > 400 cd	
Distribuzione dell'intensità luminosa (categoria, livello/classe di potenza, tipo)	B1/2 W come definito dalla EN 12368 distribuzione dell'intensità luminosa speculare rispetto all'asse orizzontale	
Tensione operativa	230 Vac [196V-254V]	42 Vac [34 V-50V]
EMC	In accordo con EN 50293	
Impermeabilità	IP65 in accordo con EN 60529	
Resistenza di impatto delle lenti	Classe IR3 in accordo con EN 60598-1	
Simboli	Disponibili simboli pedone, bici, frecce, altri su richiesta	

	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
2 Luci	440 mm	150 mm	braccetti corti 280 mm
			braccetti lunghi 325 mm
3 Luci	600 mm	150 mm	braccetti corti 280 mm
			braccetti lunghi 325 mm

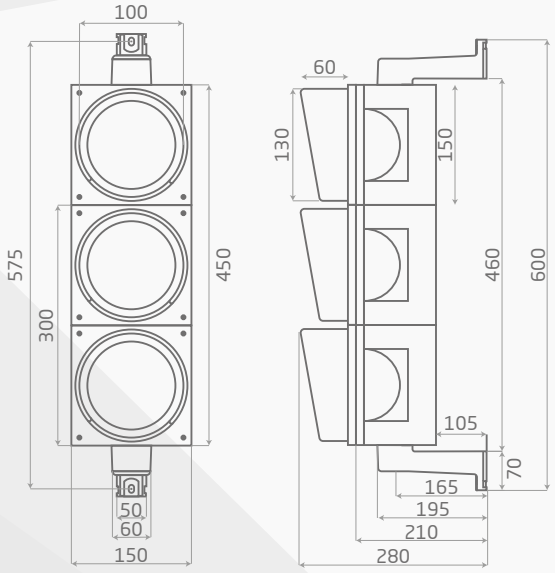

Quote espresse in mm

LA SEMAFORICA
Via Ponticello, 17 - 35129 Padova (PD) - ITALIA
+39 049 773055 +39 049 8074002
www.lasemaforica.com info@lasemaforica.com